



苏州皑瑞辉电子科技有限公司

Suzhou Ai Ruihui Electronic Technology Co.,Ltd.

咨询热线：400-168-0582

公司简介

- 苏州皓瑞辉电子科技有限公司位于中国港口城市张家港市，是一家专业从事工业自动化元件研发、制造的企业；多年来公司始终坚持自主研发、持续创新的理念，专注于电力调整器、功率调节器、调压模块、多功能仪表、三相电表的研究制造。目前公司产品广泛用于石油、化工、冶金、环保、塑料、船舶、工业炉、涂装设备、新能源、半导体、核能、中央空调系统等广大领域。
- 苏州皓瑞辉电子科技有限公司同时专注于温控系统集成方案的解决公司成立以来一直秉承“客户至上”的服务原则。第一时间为客户解决现场遇到的各种问题。公司依靠全体员工多年来的不懈努力在市场上享有很高的声誉并得到客户的一致好评。




电炉行业

退火炉、烘干炉、烧结炉、隧道炉、熔炉、箱式电炉、真空炉、烘箱实验电炉、窑炉等



机械设备

热缩机械、挤压机械、橡塑机械、食品机械、包装机械、注塑机械、涂胶机。

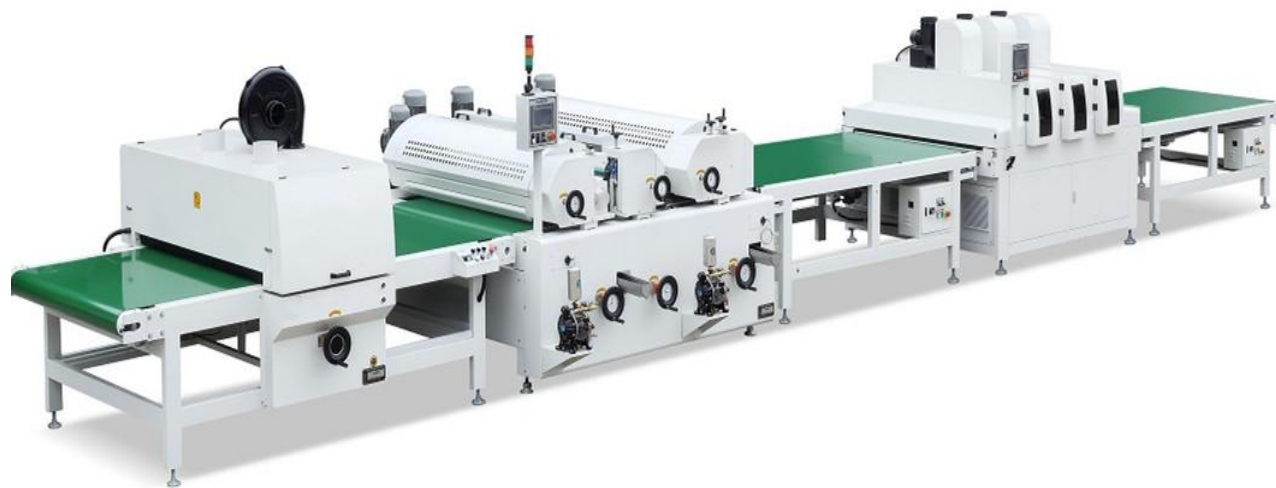

汽车工业

喷涂烘干。热成型、

新能源

光伏设备。锂电池涂布机、



主营产品业务

ARHA8系列电力调整器

AR10系列电力调整器

调压器模块

固态继电器

固态模块组件

数显多功能仪表

单/三相电流表

温湿度控制器

快速熔断器及配件

ARHA8全功能型电力调整器



产品特点

全功能SCR电力调整器，集移相、恒压、恒流、恒功率、零位控制、周波控制。

数字显示、实时显示输入、输出的电压、电流、功率及故障代码等。

内置快速熔断器和三相互感器监测。

多脉冲触发技术；内部集成RC阻容保护。

全数字化控制技术、32位ARM控制器、稳定性超强。

计算机修正线性控制输入输出线性；

输出电压0-380V无死区，适用于电阻丝、钼棒、硅碳棒、变压器等负载。

输入4-20mA/0-20mA/1-5V/0-5V/0-10V/点位器、输入电路带过压、浪涌保护

集短路保护、缺相保护、过热保护、负载断线、过流保护。

如有特殊要求可根据客户现场需求增加功能或定制非标产品

机型系列	规格		电压		电流		三相负载监测	通讯		
ARHA8 功率 调整器	1	单相	1	110-170V	030P	30A	3	R	485	
					040P	40A		0	无	
					050P	50A				
	2	三相两控	4	180-440V	060P	60A				
					075P	75A				
					100P	100A				
	5	三相全控	6	450-660V	125P	125A				
					150P	150A				
					175P	175A				
					200P	200A				
	8	可非标定制				250P		250A		
						300P		300A		
						400P		400A		
						500P		500A		
						600P		600A		
备注：选型说明 KW =负载功率 V =主电源电压 A =所选电流 N =倍数（余量） 阻性负载=1.4 N 感性负载=1.7 N 计算公式：单相（ KW/V ）* N = A 三相（ KW/V ）/1.732)* N = A										

三相规格参数



序号	调功器型号	标称电流	实际过电流	功率(KW)		外形尺寸（MM）			安装尺寸（mm)		冷却方式
				380V	220V	长	宽	高	长	宽	风冷
1	ARHA8-5-4-030P-3-0	30A	20A	14	7.5	250	150	200	150	140	
2	ARHA8-5-4-040P-3-0	40A	25A	16.5	9						
3	ARHA8-5-4-050P-3-0	50A	35A	23	13						
4	ARHA8-5-4-060P-3-0	60A	40A	26	15						
5	ARHA8-5-4-075P-3-0	75A	60A	40	22						
6	ARHA8-5-4-100P-3-0	100A	75A	50	29						
7	ARHA8-5-4-125P-3-0	125A	90A	60	35	290	150	200	170	140	
8	ARHA8-5-4-150P-3-0	150A	110A	75	42						
9	ARHA8-5-4-175P-3-0	175A	125A	84	48						
10	ARHA8-5-4-200P-3-0	200A	140A	93	53	340	180	225	200	170	
11	ARHA8-5-4-250P-3-0	250A	175A	116	67						
12	ARHA8-5-4-300P-3-0	300A	210A	140	80						
13	ARHA8-5-4-400P-3-0	400A	280A	187	106	420	250	250	410	195	
14	ARHA8-5-4-500P-3-0	500A	355A	235	135	520	250	250	510	195	

安装尺寸 (三相)

单位: MM ARHA8-5-4-030P/100P


外形尺寸: 250*150*200

安装尺寸: 150*140

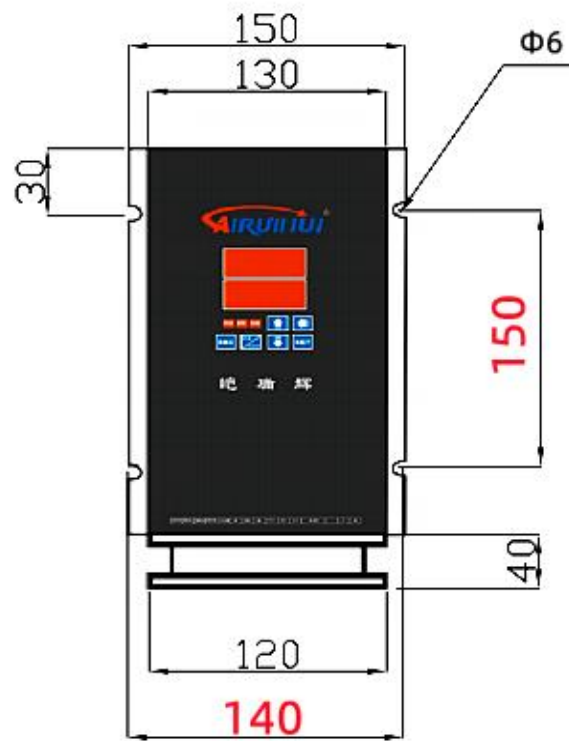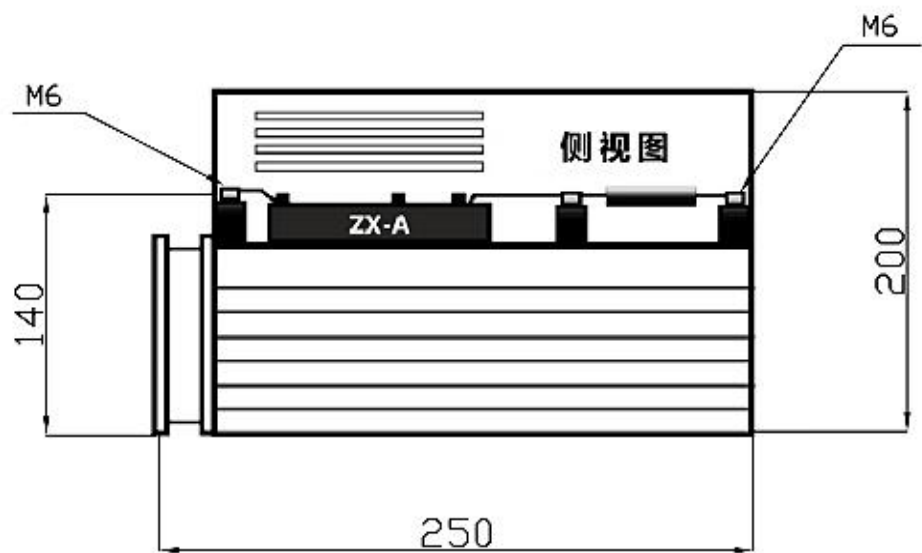


安装尺寸 (三相)

单位: MM ARHA8-5-4-125P-175P

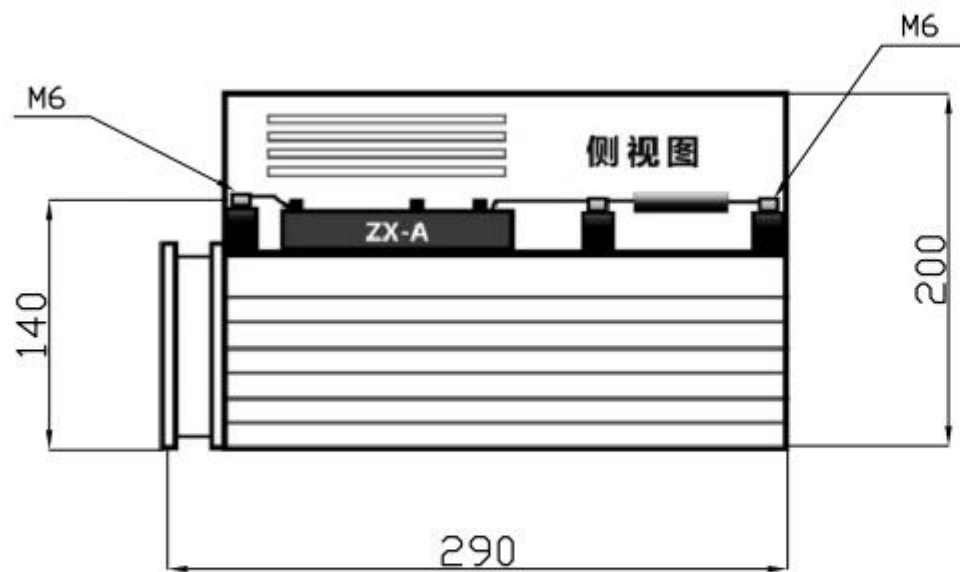

外形: 290*150*200
安装尺寸: 170*140


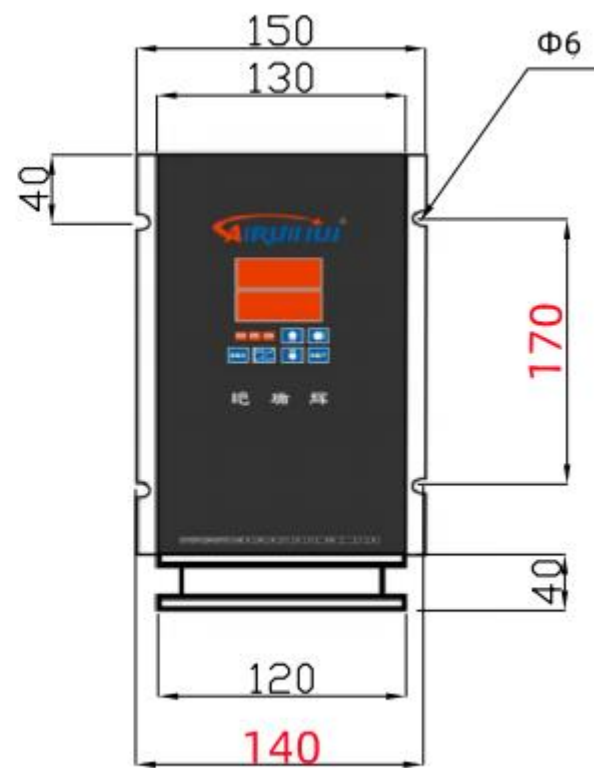


安装尺寸 (三相)



单位: MM ARHA8-5-4-200P-300P

外形: 340*180*2225

安装尺寸: 200*170

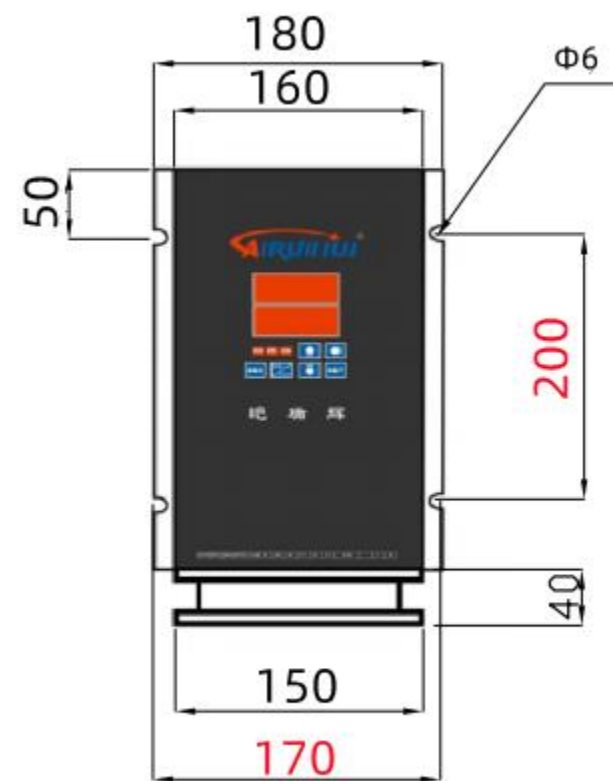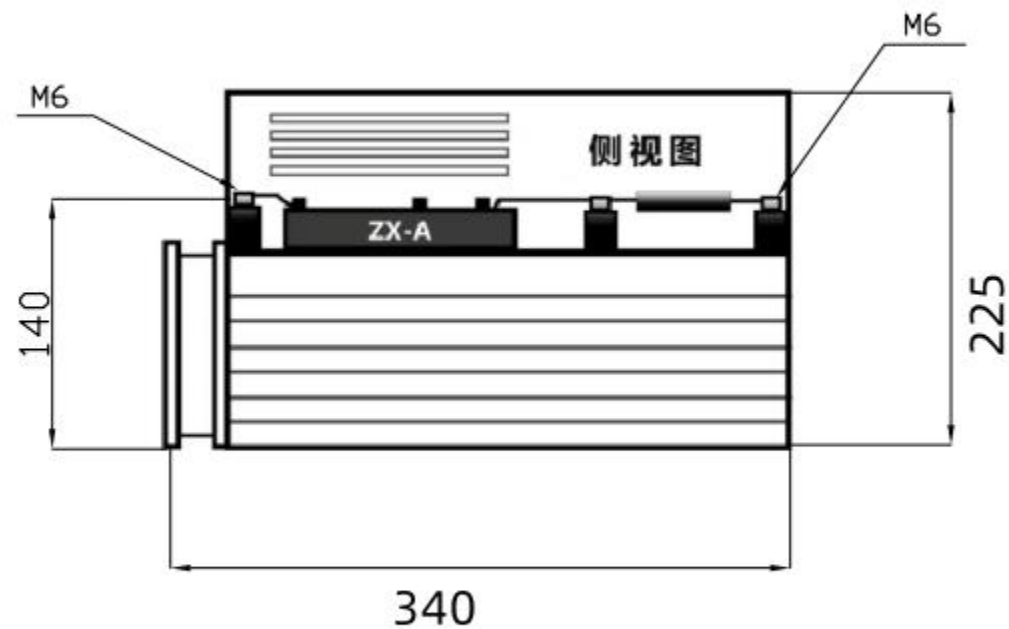

安装尺寸（三相）

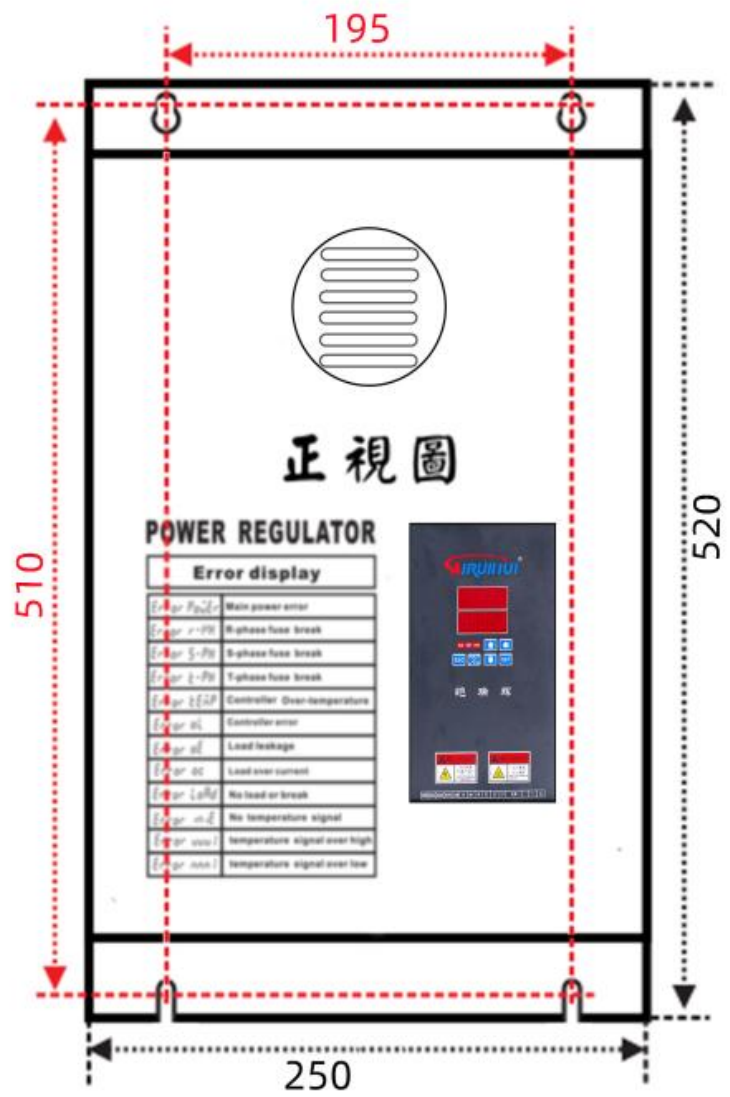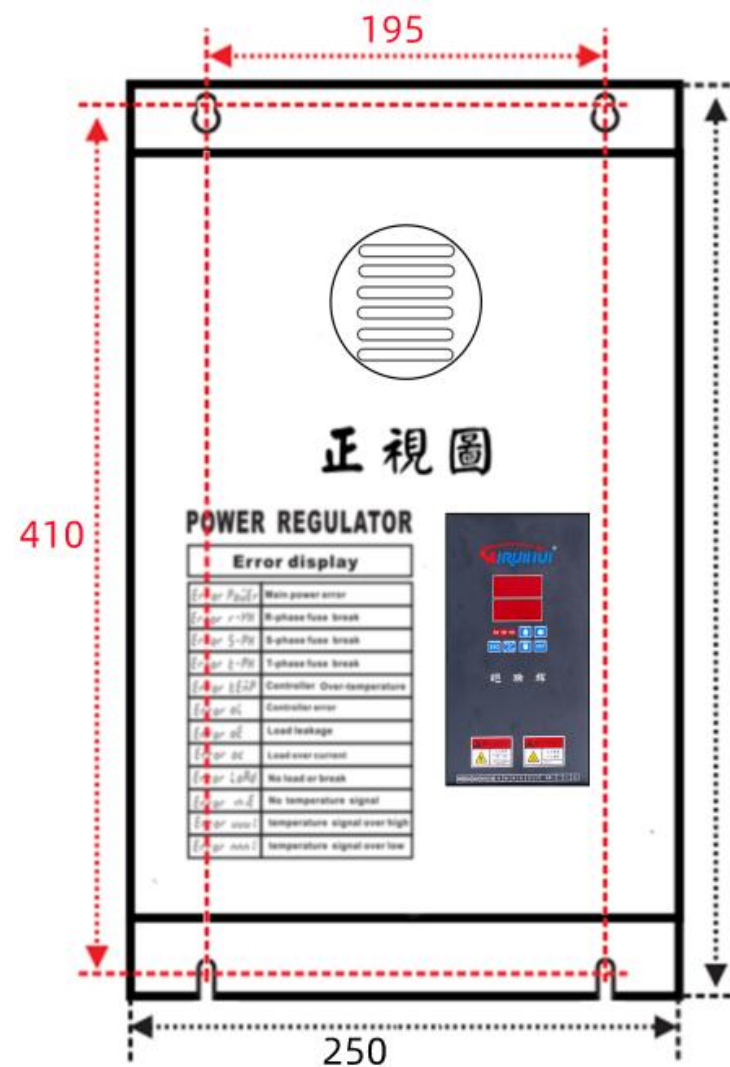

型号	ARHA8-5-4-400P-3-0
外形尺寸	420*250*250
安装尺寸	410*195
型号	ARHA8-5-4-500P-3-0
外形尺寸	520*250*250
安装尺寸	510*195

AR系列调功器




产品概述：


AR系列功率调节器作为一款通用型产品，功能完善、性能优异，配置齐全，可应用在大多数需求电加热功率调节场合。

适用于；实验炉、拨钱拉丝、粉末冶金，高精度挤出设备、真空镀膜、液晶面板等各种单三相工频加热场合


型号定义：

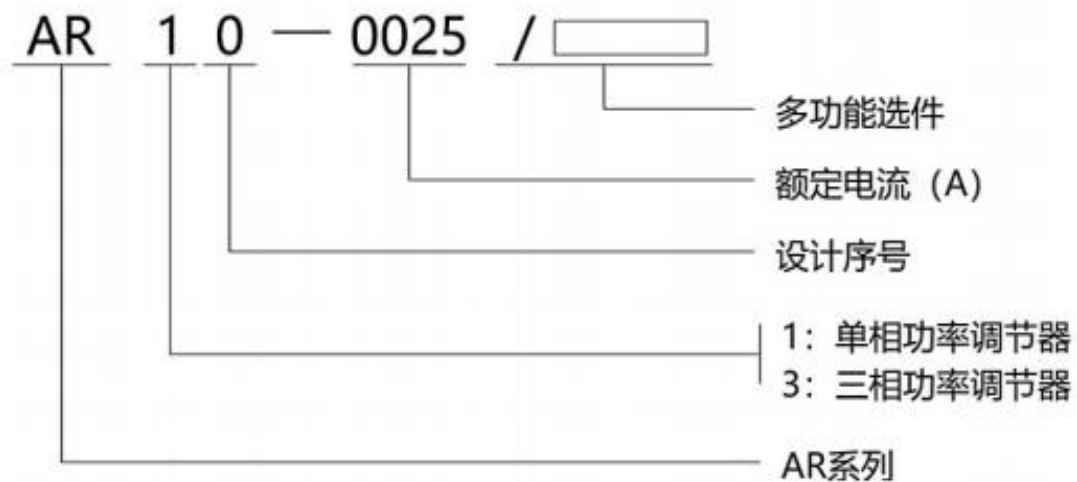


序号	调功器型号	标称电流	实际过电流	功率(KW)		外形尺寸（MM）			安装尺寸（mm)		冷却方式
				380V	220V	长	宽	高	长	宽	
1	AR10-0025	25A	20A	7	4	180	70	63	171	48	自冷
2	AR10-0040	40A	30A	12	7						风冷
3	AR10-0075	75A	60A	19	11						
4	AR10-0100	100A	80A	25.5	15						
5	AR10-0150	150A	120A	38	22						
6	AR10-0200	200A	160A	50	29	360	70	163	351	48	
7	AR10-0250	250A	200A	65	37	480	70	175	471	48	
8	AR10-0300	300A	240A	76	44						
9	AR10-0500	500A	400A	127	73	480	185	225	460	120	
10	AR30-0025	25A	20A	11	6.5	300	153	190	280	120	
11	AR30-0040	40A	30A	16.5	9.5						风冷
12	AR30-0075	75A	60A	33	20						
13	AR30-0100	100A	80A	45	26						
14	AR30-0150	150A	120A	67	39						
15	AR30-0200	200A	160A	90	51						
16	AR30-0250	250A	200A	110	64	360	193	240	340	140	
17	AR30-0300	300A	240A	135	76						
18	AR30-0450	450A	360A	200	115	570	395	220	5458170*170		
19	AR30-0600	600A	480A	300	155	665	470	244	640*180*180		
20	AR30-0800	800A	640A	350	205						

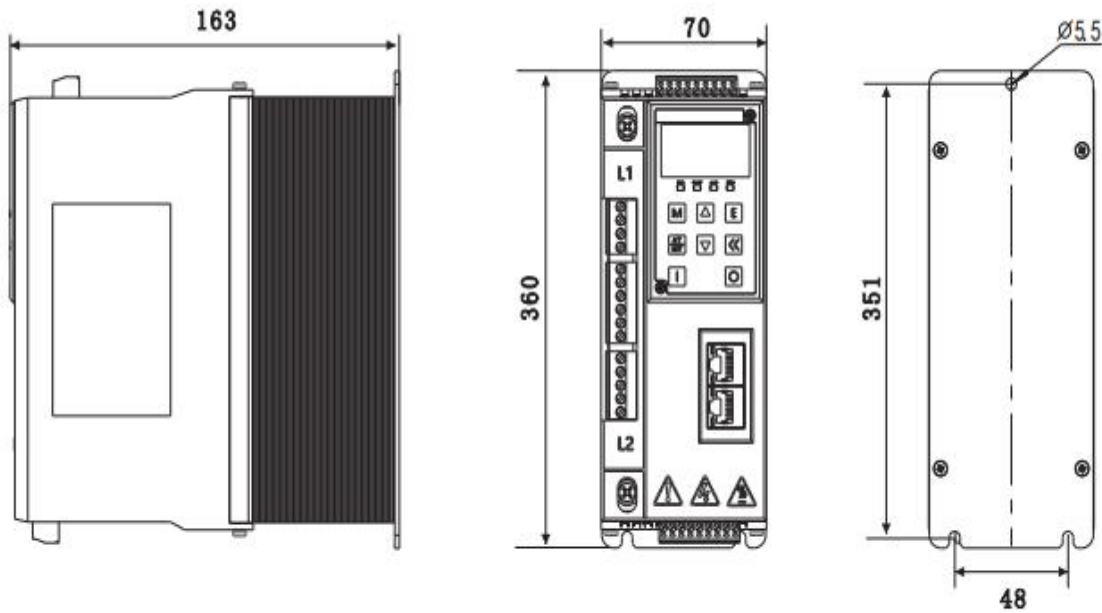

200A外形尺寸

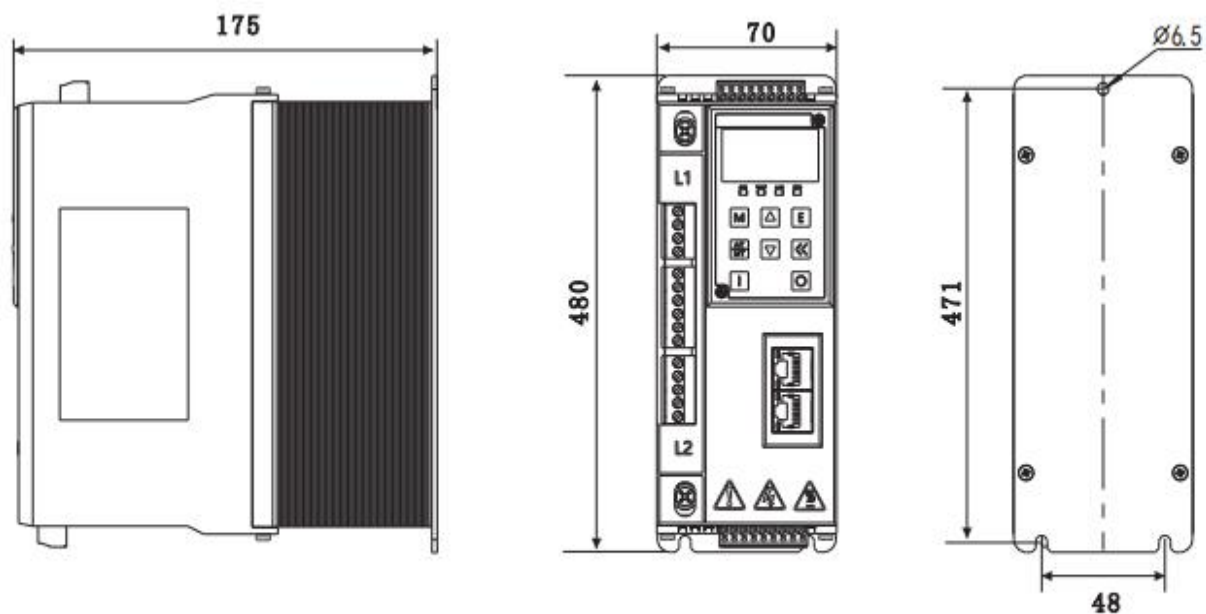





250A、300A外形尺寸

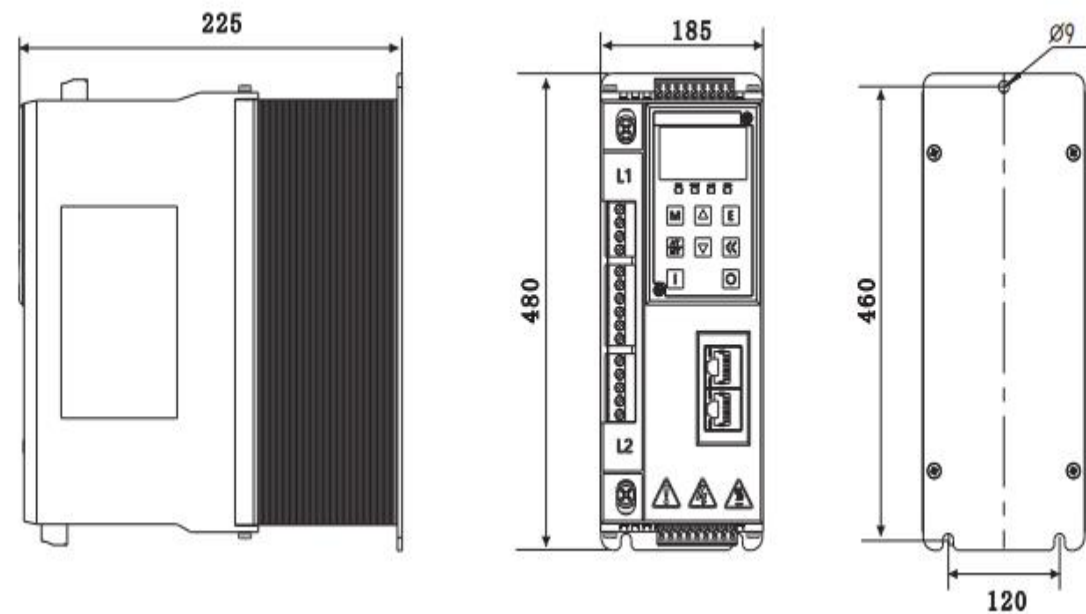



500A外形尺寸

安装尺寸图


AR30三相调功器尺寸

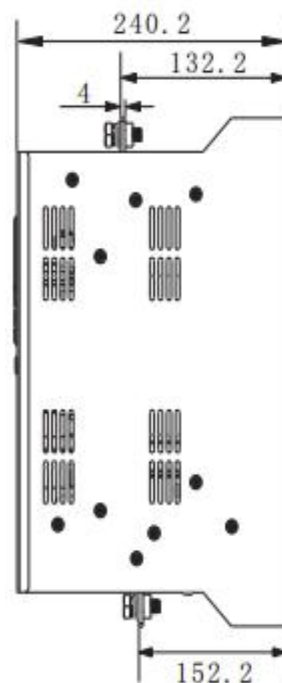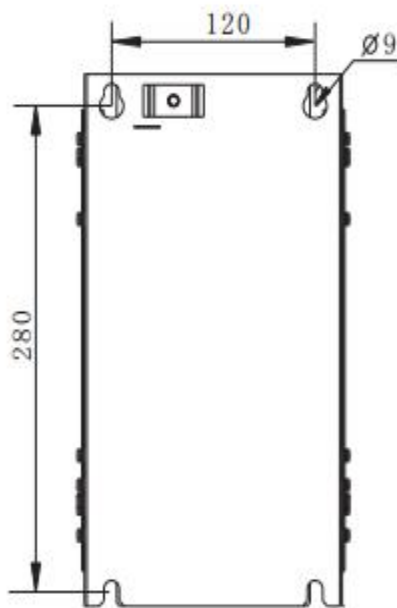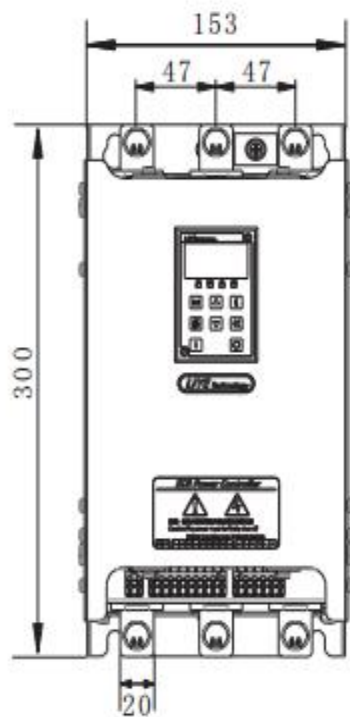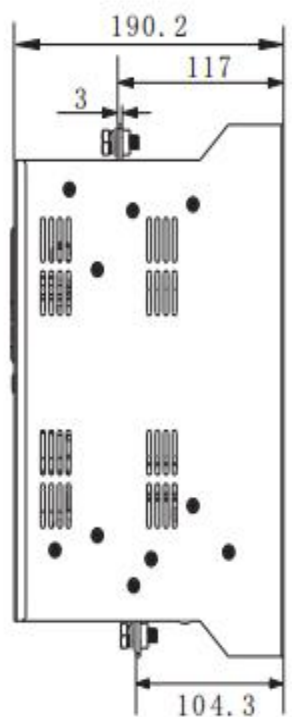



25A~200A外形尺寸

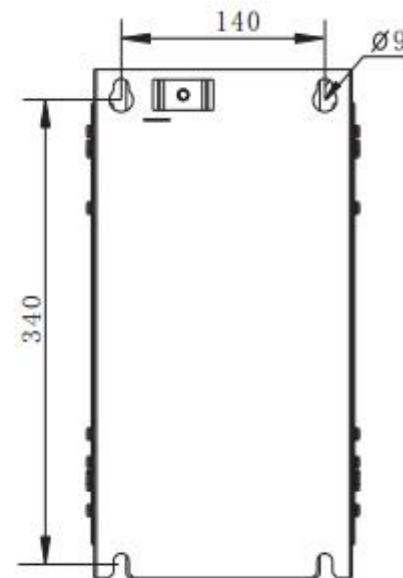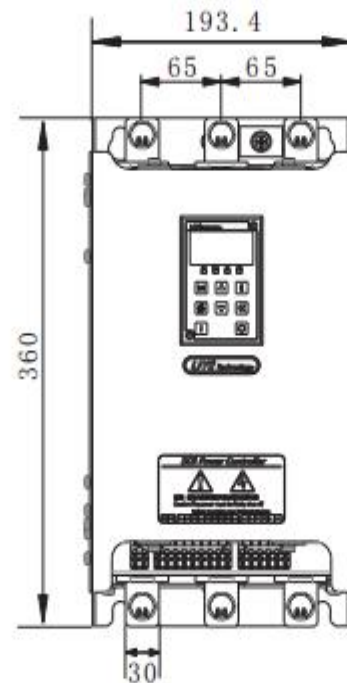

250A、300A外形尺寸

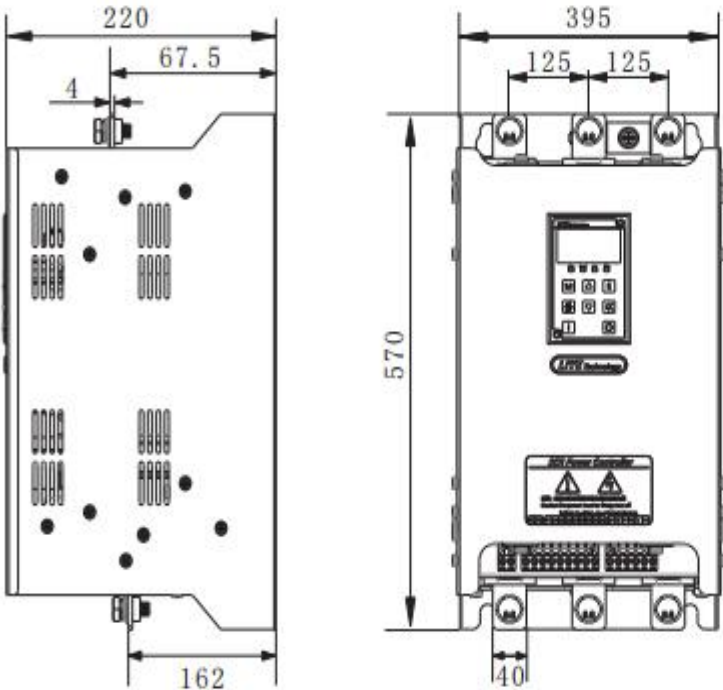

450A外形尺寸

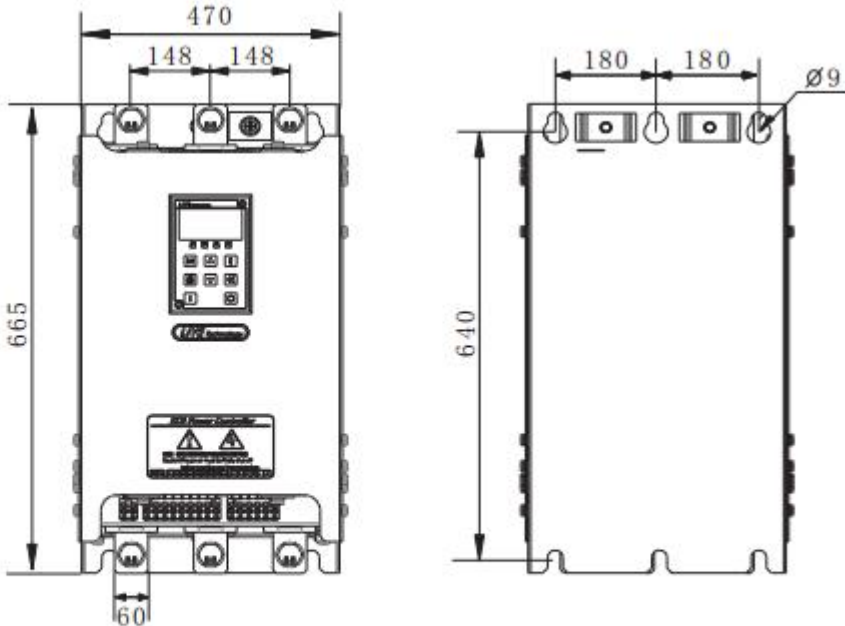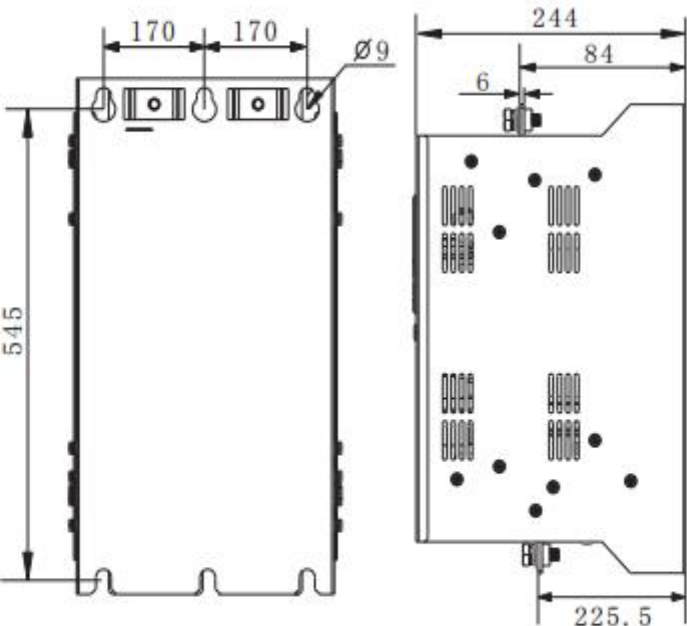

600、800A外形尺寸



- Ø 计算机修正控制，输入输出线性
- Ø 进口芯片，抗干扰强，耐高温，压降低发热小。
- Ø 输出电压 0-380V 无死区，适用阻性、变压器感性负载
- Ø 输入 4-20mA，0-10V，电位器
- Ø 220V 开关电源故障率低，内置浪涌保护，宽电压适用
- Ø 移相调压、高速周波过零调功
- Ø 输入缺相保护、过热保护，缓慢启动防止电流冲击
- Ø 变压器强触发技术，打开迅速避免可控硅发热
- Ø 出厂老化测试，内部环氧密封，防潮处理

Ø 进口芯片，抗干扰强，耐高温，压降低发热小。

Ø 输出电压 0-380V 无死区，适用阻性、
变压器感性负载

Ø 输入 4-20mA, 0-10V, 电位器

Ø 220V 开关电源故障率低，内置浪涌保护，宽电压适用

Ø 移相调压、高速周波过零调功

Ø 输入缺相保护、过热保护，缓慢启动防止电流冲击

Ø 变压器强触发技术，打开迅速避免可控硅发热

Ø 出厂老化测试，内部环氧密封，防潮处理


型号参数

三相调压模块										安装尺寸	
序号	规格	型号	电流标称 (A)	可控硅实 际电流(A)	阻性负载 承受功率 (KW)	感性负载 承受功率 (KW)	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	长 (mm)	宽 (mm)
1	三相调压 模块	ARH-380D20P	20	10	6	3.6	140	100	125	60	90
2		ARH-380D40P	40	20	10	6	140	100	125	60	90
3		ARH-380D50P	50	25	11	6.6	140	100	125	60	90
4		ARH-380D60P	60	30	12	7.2	140	100	125	60	90
5		ARH-380D80P	80	40	15	9	140	100	125	60	90
6		ARH-380D100P	100	50	20	12	140	100	125	60	90
7		ARH-380D120P	120	60	28	16.8	150	130	135	90	115
8		ARH-380D150P	150	75	36	21.6	150	130	135	90	115
9		ARH-380D200P	200	100	50	30	150	130	135	90	115

固态继电器（单相）




SSR系列单相固态继电器是一种无触点通断电子开关。输入输出之间采用光电隔离；在输入端加上直流信号，输出端就能从关断状态转变成导通状态（无信号时呈阻断状态）。产品无可触动部件及触点，具有无火花、无噪声、开关速度快优点；可实现常用的机械式电磁继电器一样的功能，内置抗干扰电阻。广泛应用于，电炉加热、数控机床、塑料机械、食品机械；包装机械、纺织机械等自动化领域；适用于各种阻性、感性和容性负载。

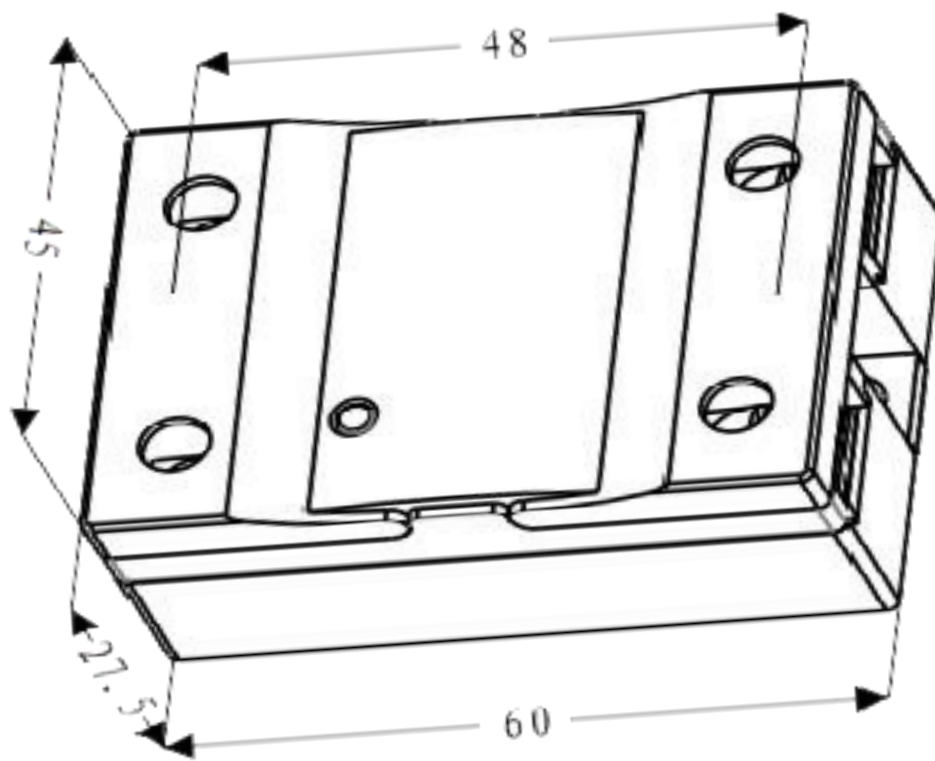

型号参数

型号	SSR-15DA-H	SSR-25DA-H	SSR-40DA-H	SSR-60DA-H	SSR-80DA-H	SSR-100DA-H
负载电流	15A	25A	40A	60A	80A	100A
负载电压	24-480V					
控制电压	3-32VDC或90-280VAC					
控制电流	8-45mA					
通态压降	≤ 1.5V					
通态漏电流	≤ 2mA					
断态时间	≤ 10ms					
介质耐压	≥2000VAC					
绝缘电阻	500m Ω /500VDC					
环境温度	-30~80℃					
固定方式	螺栓固定					
指示灯	LED					
外形尺寸	60×45×29mm					
说明	负载10A 以上必须安装散热器					

三相固态继电器

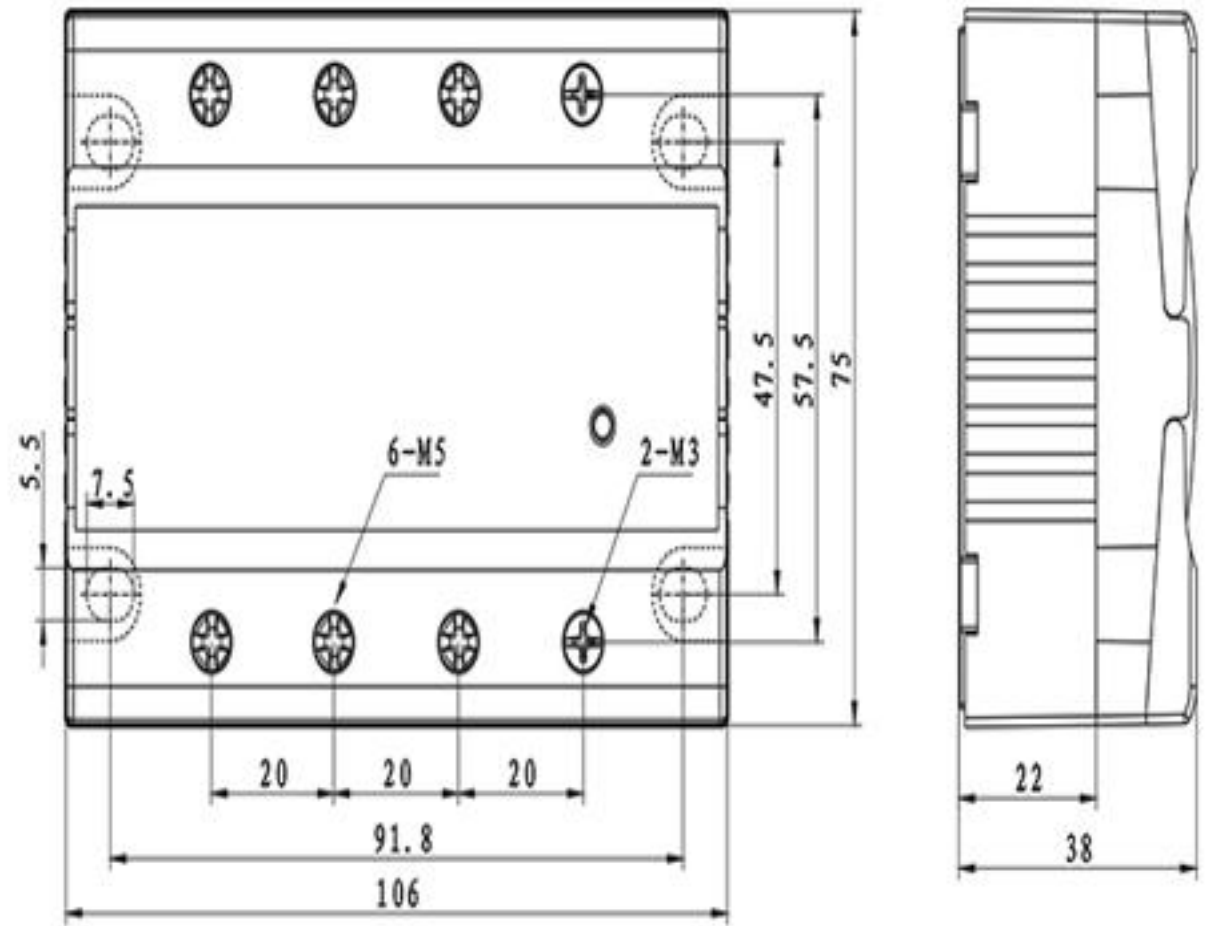

型号参数						
型号	ARH3-480D15A	ARH3-480D25A	ARH3-480D40A	ARH3-480D60A	ARH3-480D80A	ARH3-480D100A
负载电流	15A	25A	40A	60A	80A	100A
负载电压	24-480V					
控制电压	3-32VDC或90-280VAC					
控制电流	8-45mA					
通态压降	≤ 1.5V					
通态漏电流	≤ 2mA					
断态时间	≤ 10ms					
介质耐压	≥2000VAC					
绝缘电阻	500m Ω /500VDC					
环境温度	-30~80℃					
固定方式	螺栓固定					
指示灯	LED					
外形尺寸	60×45×29mm					
说明	负载10A 以上必须安装散热器					

固态组件及工业级固态继电器



固态模块型号	ARH-360ZE	ARH-380ZE	ARH-3100ZE	ARH-3150ZE	ARH-3200ZE	ARH-3250ZE	ARH-3300ZE	ARH-3400ZE
负载电流	60A	80A	100A	150A	200A	250A	300A	400A
模块组件型号	ARH-360ZE+	ARH-380ZE+	ARH-3100ZE+	ARH-3150ZE+	ARH-3200ZE+	ARH-3250ZE+	ARH-3300ZE+	ARH-3400ZE+
负载电压	480VAC（工业级）							
控制电压	3-32VDC或90-280AC							
控制电流	8-40MA							
通态压降	≤1.5V							
通态漏电流	≤2mA							
断态时间	≤10ms							
介质耐压	≥2000V							
绝缘电阻	500mΩ /500VDC							
环境温度	温度：-25℃ ∞ 75℃							
安装方式	螺栓固定							
工作指示	LED							

安装尺寸下单时请咨询业务员



产品介绍：

一、多功能监控仪表是高性能的监控仪表。具有高精度电力采用数实时测量、谐波测量、正反向有功/无功电能计量电力品质分析等功能。并配置有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态监测与控制，还集成了RS-485通讯接口，支持LED/LCD两种屏幕显示。可与各种智能配电系统和能量管理系统集成，共享丰富的监测数据和电能质量数据。

二、多功能监控仪表 有着极高的性价比、可以直接取代常规电力变送器、测量仪表、电能计量表以及相关的辅助单元。应用领域非常广泛，如能源管理系统、电力监控系统、工控企业、公共设施、智能建筑和开关柜等配电网系统。

三相多功能仪表

外形尺寸	品名	型号	辅助功能选配
面板尺寸：72*72 安装尺寸：68*68	单相数显多功能仪表	ARH72-E/□	M:模拟量输出 J:继电器输出 K:开关量输入 C:485通讯
	单相数显液晶多功能仪表	ARH72-EY/□	
	三相数显多功能仪表	ARH72-3E/□	
	三相数显液晶多功能仪表	ARH72-3EY/□	
面板尺寸：80*80 安装尺寸：76*76	单相数显多功能仪表	ARH80-E/□	
	单相数显液晶多功能仪表	ARH80-EY/□	
	三相数显多功能仪表	ARH80-3E/□	
	三相数显液晶多功能仪表	ARH80-3EY/□	
面板尺寸：96*96 安装尺寸：92*92	单相数显多功能仪表	ARH96-E/□	
	单相数显液晶多功能仪表	ARH96-EY/□	
	三相数显多功能仪表	ARH96-3E/□	
	三相数显液晶多功能仪表	ARH96-3EY/□	
	三相液晶谐波多功能仪表	ARH96-3HRY-15/□	
	三相液晶谐波多功能仪表	ARH96-3HRY-32/□	
	三相液晶谐波多功能仪表	ARH96-3HRY-63/□	
面板尺寸:120*120 安装尺寸:111*111	单相数显多功能仪表	ARH42-E/□	
	单相数显液晶多功能仪表	ARH42-EY/□	
	三相数显多功能仪表	ARH42-3E/□	
	三相数显液晶多功能仪表	ARH42-3EY/□	
	三相液晶谐波多功能仪表	ARH42-3HRY-15/□	
	三相液晶谐波多功能仪表	ARH42-3HRY-32/□	
	三相液晶谐波多功能仪表	ARH42-3HRY-63/□	

三相多功能仪表

测量精度	电流、电压	单相 0.5级 ；三相 0.5级
	频率	±0.02HZ
信号输入	接线方式	单相、三相三线、三相四线
	额定电流	AC1A、AC5A
	额定电压	AC57.7V AC100V AC220V AC380V
	过负载	电压： 1.2倍 （持续）， 2倍/1秒 （瞬时）。电流： 1.2倍 （持续）， 10倍/5秒 （瞬时）
	功耗	电压：<1VA/相；电流:<0.4VA
	阻抗	电压： >1MΩ ；电流： <20mΩ
	频率	45-65HZ 或直流
辅助电源	工作范围	AC/DC80-265V AC220V DC24V DC48V
	功耗	<4VA
功能模块	通讯接口	1路RS-485通讯Modbus-RTU协议；波特率：1200-38400bps默认9600bps
	开关量输入	72和80尺寸支持2路干节点输入；96和120尺寸支持4路干节点输入
	开关量输出	72和80尺寸支持2路继电器输出；96和120尺寸支持3路输出；容量：AC250V/5A, DC30V/5A
	变送输出	72和80尺寸支持1路模拟量输出；96和120尺寸支持3路模拟量输出0/4-20ma或0-5/10V
环境	工作温度	(-10℃~+55℃)
	存储温度	(-25℃~+70℃)
	相对湿度	≤93%，无腐蚀性气体场所
	海拔	≤2500M
安全	绝缘电阻	>100MΩ
	交流耐压	AC 2KV
电磁兼容性能	静电放电	4级
	电快速瞬变脉冲群	4级
	浪涌（冲击）	4级

单相/三相数显仪表



产品特点:

高精度测量单相/三相交流电流或直流;
提供数码管 (LED)和液晶(LCD)两种显示, 本地数据查询.

电流电压比可编程设置

支持485通讯Modbus-RTU协议

支持开关量输入、开关量输出、模拟变量输出。

辅助电源: AC/DC85-265V;AC220V.AC380V

多种外形选择: 满足不同柜体电气回路要求,

承接非标定制!

单相/三相数显仪表

外形尺寸	单相	型号	三相	型号	辅助功能选配
面板尺寸：48*48 安装尺寸：45*45	单相交流电压表	ARH48-AV/□	三相交流电流表	ARH48-3-AI/□	M:模拟量输出
	单相交流电流表	ARH48-AI/□	三相交流电压表	ARH48-3-AV/□	J:继电器输出
	单相交流频率表	ARH48-AF/□			K:开关量输入
	单相直流电压表	ARH48-DV/□			C:485通讯
	单相直流电流表	ARH48-DI/□			Y:液晶显示
	单相直流频率表	ARH48-HZ/□			
面板尺寸：72*72 安装尺寸：68*68	单相交流电压表	ARH72-AV/□	三相交流电流表	ARH72-3-AI/□	
	单相交流电流表	ARH72-AI/□	三相交流电压表	ARH72-3-AV/□	
	单相交流频率表	ARH72-AF/□	三相有功功率表	ARH72-3-P/□	
	单相直流电压表	ARH72-DV/□	三相无功功率表	ARH72-3-Q/□	
	单相直流电流表	ARH72-DI/□	三相交流功率因数表	ARH72-3-PF/□	单位：显示
	单相直流频率表	ARH72-HZ/□	三相电流电压表组合表	ARH72-3-I/U/□	A: 电流(安培)
	单相有功功率表	ARH72-P/□	三相电流电压频率组合表	ARH72-3-I/U/F/□	V: 电压(伏特)
	单相无功功率表	ARH72-Q/□			M/min:米速(米每分钟)
	单相交流功率因数表	ARH72-PF/□			rpm:转速(转每分钟)
面板尺寸：80*80 安装尺寸：76*76	单相交流电压表	ARH80-AV/□	三相交流电流表	ARH80-3-AI/□	HZ: 频率(赫兹)
	单相交流电流表	ARH80-AI/□	三相交流电压表	ARH80-3-AV/□	W:有功功率(瓦)
	单相交流频率表	ARH80-AF/□	三相有功功率表	ARH80-3-P/□	Var:无功功率(乏)
	单相直流电压表	ARH80-DV/□	三相无功功率表	ARH80-3-Q/□	
	单相直流电流表	ARH80-DI/□	三相交流功率因数表	ARH80-3-PF/□	
	单相直流频率表	ARH80-HZ/□	三相电流电压表组合表	ARH80-3-I/U/□	
	单相有功功率表	ARH80-P/□	三相电流电压频率组合表	ARH80-3-I/U/F/□	
	单相无功功率表	ARH80-Q/□			

单相/三相数显仪表

外形尺寸	单相	型号	三相	型号	辅助功能选配
面板尺寸：96*96 安装尺寸：92*92	单相交流电压表	ARH96-AV/□	三相交流电流表	ARH96-3-AI/□	M:模拟量输出
	单相交流电流表	ARH96-AI/□	三相交流电压表	ARH96-3-AV/□	J:继电器输出
	单相交流频率表	ARH96-AF/□	三相有功功率表	ARH96-3-P/□	K:开关量输入
	单相直流电压表	ARH96-DV/□	三相无功功率表	ARH96-3-Q/□	C:485通讯
	单相直流电流表	ARH96-DI/□	三相交流功率因数表	ARH96-3-H/□	Y:液晶显示
	单相直流频率表	ARH96-HZ/□	三相电流电压表组合表	ARH96-3-I/U/□	
	单相有功功率表	ARH96-P/□	三相电流电压频率组合表	ARH96-3-I/U/F/□	
	单相无功功率表	ARH96-Q/□			
	单相交流功率因数表	ARH96-PF/□			
面板尺寸:120*120 安装尺寸:111*111	单相交流电压表	ARH42-AV/□	三相交流电流表	ARH42-3-AI/□	
	单相交流电流表	ARH42-AI/□	三相交流电压表	ARH42-3-AV/□	单位：显示
	单相交流频率表	ARH42-AF/□	三相有功功率表	ARH42-3-P/□	A: 电流(安培)
	单相直流电压表	ARH42-DV/□	三相无功功率表	ARH42-3-Q/□	V: 电压(伏特)
	单相直流电流表	ARH42-DI/□	三相交流功率因数表	ARH42-3-PF/□	M/min:米速(米每分钟)
	单相直流频率表	ARH42-HZ/□	三相电流电压表组合表	ARH42-3-I/U/□	rpm:转速(转每分钟)
	单相有功功率表	ARH42-P/□	三相电流电压频率组合表	ARH42-3-I/U/F/□	HZ: 频率(赫兹)
	单相无功功率表	ARH42-Q/□			W:有功功率(瓦)
	单相交流功率因数表	ARH42-PF/□			Var:无功功率(乏)
面板尺寸：96*48 安装尺寸：92*45	单相交流电压表	ARHDP3-AV/□	单相直流频率表	ARHDP3-HZ/□	
	单相交流电流表	ARHDP3-AI/□	单相有功功率表	ARHDP3-P/□	
	单相交流频率表	ARHDP3-AF/□	单相无功功率表	ARHDP3-Q/□	
	单相直流电压表	ARHDP3-DV/□	单相交流功率因数表	ARHDP3-PF/□	
	单相直流电流表	ARHDP3-DI/□			

单相/三相数显仪表

测量精度	电流、电压	单相 0.5级 ；三相 0.5级
	频率	±0.02HZ
信号输入	接线方式	单相、三相三线、三相四线
	额定电流	AC1A、AC5A、DC20mA、DC5A、DC75mV
	额定电压	AC57.7V AC100V AC220V AC380V DC10V DC200V DC600V
	过负载	电压： 1.2倍 （持续）， 2倍/1秒 （瞬时）。电流： 1.2倍 （持续）， 10倍/5秒 （瞬时）
	功耗	电压：<1VA/相；电流:<0.4VA
	阻抗	电压： >1MΩ ；电流： <20mΩ
	频率	45-65HZ 或直流
辅助电源	工作范围	AC/DC80-265V AC220V DC24V DC48V
	功耗	<4VA
功能模块	通讯接口	1路RS-485通讯Modbus-RTU协议 ；波特率： 1200-38400bps默认9600bps
	开关量输入	72和80尺寸支持2路干节点输入；96和120尺寸支持4路干节点输入
	开关量输出	72和80尺寸支持2路继电器输出；96和120尺寸支持3路输出；容量：AC250V/5A, DC30V/5A
	变送输出	72和80尺寸支持1路模拟量输出：96和120尺寸支持3路模拟量输出0/4-20ma或0-5/10V
环境	工作温度	(-10℃ ~ +55℃)
	存储温度	(-25℃ ~ +70℃)
	相对湿度	≤93%，无腐蚀性气体场所
	海拔	≤2500M
安全	绝缘电阻	>100MΩ
	交流耐压	AC 2KV
电磁兼容性能	静电放电	4级
	电快速瞬变脉冲群	4级
	浪涌（冲击）	4级




结构特点：


由纯铜片/ 银片(或丝) 制成的变截面熔体封装于由高强度瓷或环氧玻璃布管制成的熔管内；熔管中充满经化学处理过的高纯度石英砂作为灭弧介质。熔体二端采用点焊与端帽(或触刀连接板) 牢固电连接。熔断体可带有撞击器，当熔断体熔断时，撞击器立即动作，推动微动开关，发出各种信号以及自动切换电路



序号	熔断体型号				额定电压 (V)	额定电流 (A)	外形尺寸 (mm)											重量 (g)
	本公司		国内外同类产品				图号	A	B	C	φD	E	F	G	H	φd		
	普通 (gG)	快速 (aR)	普通 (gG)	快速 (aR)														
0523	RG4(Z)	RGS4(Z)	-	-	690/1000	63	6.4	49.5	63	77	16.5	12.5	2	24	18	6.5×9	35	
0524	-	RGS7F(Z)	-	-	690/1000	125~250	6.4	50	80	104	34	25	3	40	38	10.5×17	280	
0525	-	RGS7(Z)	-	-	690/1000	125~300	6.4	55	85	110	38	25	3	44	41	11×14	295	

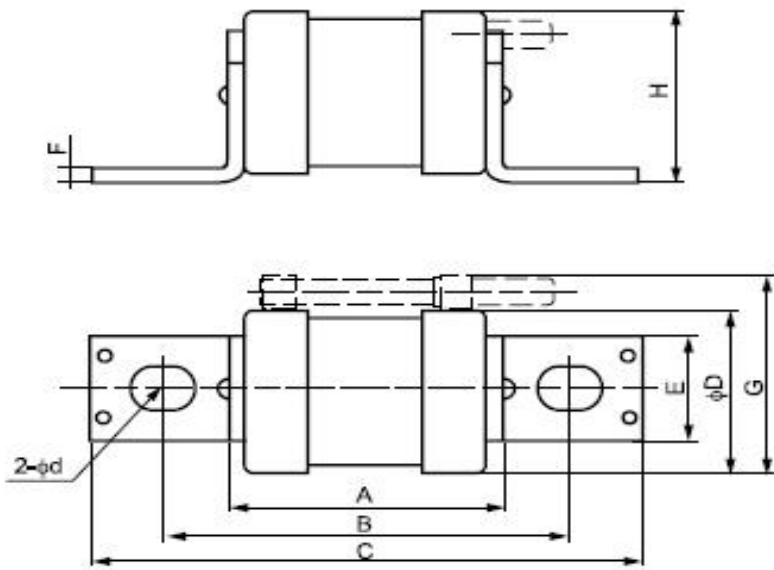

合作伙伴

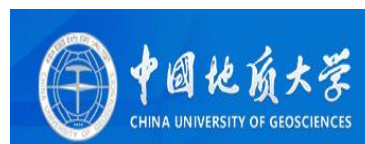



苏州皓瑞辉电子科技有限公司

www.airuihuiet.com


M.189 5244 3976 158 5039 0417



企业公众号



企业网站

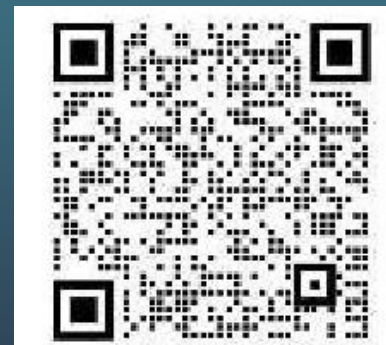

企业微信

END.THANK

愿努力的人都不被辜负，
愿所有的梦想都能起飞，
为爱付出，为幸福努力，为自己而活。